


WB-JS033



WB-JS033 是我司生产的磁控开关，是一款通用小型小功率常开接近式磁性开关。不锈钢外壳带螺纹螺丝可锁式安装。磁感应区在开关的顶部。该开关可以用电磁控制，也可用永磁铁控制，或是两者的结合。轻松实现无接触控制。线材、接线端子、引线的长度及控制距离均可应客户要求定做。

特点：

- 1、动作速度迅速。
- 2、适用于动作频率高的产品。
- 3、触点具有极高的防耐蚀性和耐磨损性。
- 4、使用寿命长，可获得稳定的开关动作。
- 5、控制部分密封于外壳中，不会受到外部环境的影响。

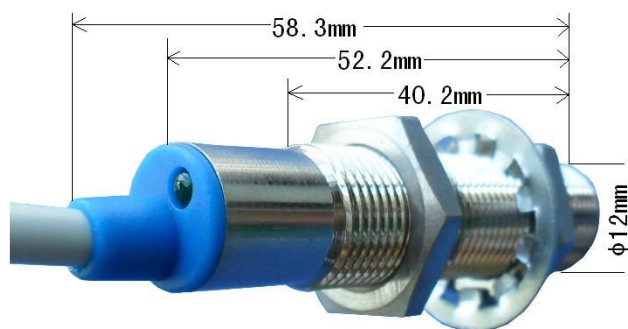

用途：

可用于所有磁开关控制检测：应用于液位传感器，安防报警系统，接近传感器，仪器仪表，汽车电子，门磁开关，跑步机，计程器，等控制电路中。

◆型 号◆ TYPE	WB-JS033R	WB-JS033N		WB-JS033P
接线方式 (Wiring Method) Connect Diagram 规格参数 Parameter				
	接线方式 (Wiring Method)	二线 (2-Wire Type)	三线 (3-Wire Type)	
	开关逻辑 (Switching Logic)	SPST	无触点常开	
	输出形式 (Out Type)	磁簧管	NPN 型	PNP 型
	使用电压范围 (Operating Voltage)	0-250V	5-24	
	最大开关电流 (Switching current)	可选	可选	
	触点容量 (Contact Rating)	可选	可选	可选
	静态电流 (Current Consumption)	无	2 mA	
	内部电压降 (Voltage Drop)	无	0.5V	
	漏电流 (Leakage Current)	无	0.01mA	
指示灯颜色 (Indicator)	绿色			
最大切换频率 (Max Exchange Frequency)	200Hz	1000Hz		
使用温度范围 (Temperature Range)	-40-80	-40-80		
耐冲击 (Shock)	30G	50G		
耐震动 (Vibration)	9G	9G		
电线 (Cable)	可选	可选		