



WB-SF038

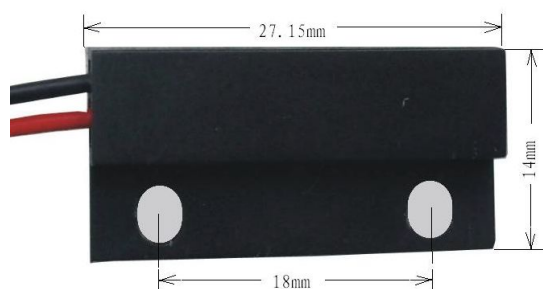

结构:

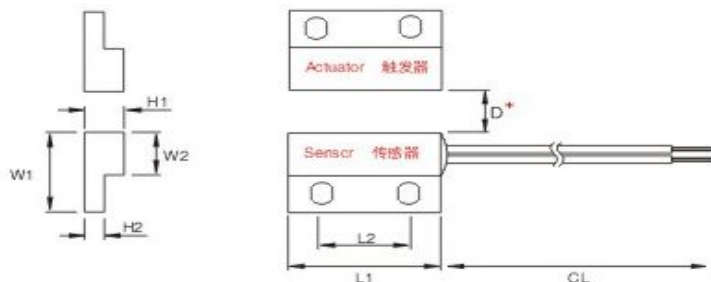

特点:

- 1、动作速度迅速
- 2、适用于动作频率高的产品
- 3、触点具有极高的防耐蚀性和耐磨损性
- 4、使用寿命长,可获得稳定的开关动作
- 5、控制部分密封于外壳中,不会受到外部环境的影响。

用途

可用于所有磁开关控制检测: 应用于液位传感器, 安防报警系统, 接近传感器, 仪器仪表, 汽车电子, 门磁开关, 跑步机, 计程器, 衣柜门等控制电路中。

Outline Dimension 外形尺寸(Units单位: mm)						
L1	W1	H1	L2	W2	H2	CL
27.00	14.00	7.60	17.50	8.00	2.30	定制

◆型 号◆ TYPE	WB-SF038
接 线 路 Connect Diagram 规格参数 Parameter	
接线方式 (Wiring Method)	二线 (2-Wire Type)
开关逻辑 (Switching Logic)	SPST
输出形式 (Out Type)	磁簧管
使用电压范围 (Operating Voltage)	0-250V
最大开关电流 (Switching current)	500mA
触点容量 (Contact Rating)	10W
静态电流 (Current Consumption)	无
内部电压降 (Voltage Drop)	无
漏电流 (Leakage Current)	无
指示灯颜色 (Indicator)	无灯
最大切换频率 (Max Exchange Frequency)	200Hz
使用温度范围 (Temperature Range)	-40-80
耐冲击 (Shock)	30G
耐震动 (Vibration)	9G
电线 (Cable)	可选