


O-形圈

佛山宝尔特斯密封技术有限公司
www.baoerseals.com

目 录

宝尔特斯密封O圈主要材料及特性	1
AS568 系列(美标)	2
JIS B 2401 P 系列(日标)	6
JIS B 2401 G 系列(日标)	8
GB3452.1 系列(国标)	9
宝尔特斯密封其他系列产品	13

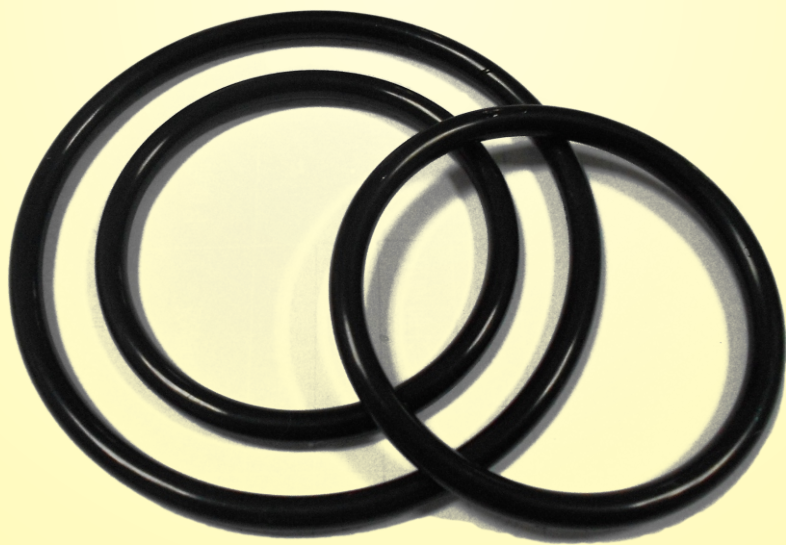


常用橡胶材料

橡胶名称	国际标准缩写	邵氏硬度(A)	颜色	使用温度(℃)	材料特点
丁晴橡胶	NBR	70	黑色	-40~100	使用最多的代表性材料，具有优良的耐油性、耐磨性和稳定的耐热性。
		90	黑色	-40~100	和NBR70具有相同特性，但硬度比NBR70高，耐压性优良的材料。
氟橡胶	FKM	75	棕色	静密封：-20~220 动密封：-15~200	在合成橡胶中耐油、耐化学药品性、耐热性最为优良，是适用范围广泛的材料之一。
		90	棕色	静密封：-20~220 动密封：-15~200	和FKM75具有相同特性，但硬度比FKM75高，耐压性优良的材料。
三元乙丙橡胶	EPDM	70	黑色	-55~125	耐候，耐寒佳，对冷却液、蒸汽、植物油、制动液、难燃性植物油具有耐性的材料，但不得在矿物油中使用。
氢化丁晴橡胶	HNBR	70	黑色	-40~150	是比丁晴橡胶具有更优良的耐热、耐油、耐候性、耐磨性、更高强度的材料。
		90	黑色	-40~150	和HNBR70具有相同特性，但硬度比HNBR70高，耐压性优良的材料。
硅橡胶	VMQ	70	白色	-60~225	耐候佳，无毒符合食品级。在具有优良耐热、耐寒性的合成橡胶中使用温度最广泛的材料。不耐硅油。
全氟橡胶					


如需了解更多材料，请直接和本公司或本公司之指定合作伙伴联系。
更多资讯请关注我司网站www.baoerseals.com，也可以咨询免费热线：400-606-1909。

AS568 系列(美标)




编号	线径 w	内径 d_0	内径 d_0 公差	编号	线径 w	内径 d_0	内径 d_0 公差
001	1.02 ± 0.07	0.74	± 0.10	048	1.78 ± 0.07	120.37	± 0.38
002	1.27 ± 0.07	1.07		049		126.72	± 0.58
003	1.52 ± 0.07	1.42		050		133.07	
004	1.78 ± 0.07	1.78	± 0.12	102	2.62 ± 0.07	1.24	± 0.12
005		2.57		103		2.06	
006		2.90		104		2.84	
007		3.68		105		3.63	
008		4.47		106		4.42	
009		5.28		107		5.23	
010		6.07		108		6.02	
011		7.65		109		7.59	
012		9.25		110		9.19	
013		10.82		111		10.77	
014		12.42		112		12.37	
015		14.00		113		13.94	
016		15.60		114		15.54	
017		17.17		115		17.12	
018		18.77		116		18.72	
019		20.35	± 0.15	117		20.29	± 0.15
020		21.95		118		21.89	
021		23.52		119		23.46	
022		25.12		120		25.07	
023		26.70		121		26.64	
024		28.30		122		28.24	
025		29.87	± 0.25	123		29.82	± 0.25
026		31.47		124		31.42	
027		33.05		125		32.99	
028		34.65		126		34.59	
029		37.82		127		36.17	
030		41.00		128		37.77	
031		44.17	± 0.38	129		39.34	± 0.25
032		47.35		130		40.94	
033		50.52		131		42.52	
034		53.70		132		44.12	
035		56.87		133		45.69	
036		60.05		134		47.29	± 0.25
037		63.22		135		48.90	
038		66.40		136		50.47	
039		69.57	± 0.38	137		52.07	
040		72.75		138		53.64	
041		72.92		139		55.24	
042		82.27		140		56.82	
043		88.62		141		58.42	
044		94.97	± 0.38	142		59.99	
045		101.32		143		61.59	
046		107.67		144		63.17	
047		114.02					

AS568 系列(美标)




编号	线径 w	内径 d ₀	内径d ₀ 公差	编号	线径 w	内径 d ₀	内径d ₀ 公差
145	2.62±0.07	64.77	±0.25	214	3.53±0.10	24.99	±0.15
146		66.34		215		26.57	
147		67.94	±0.38	216		28.17	
148		69.52		217		29.74	
149		71.12		218		31.34	
150		72.69		219		32.92	±0.25
151		75.87		220		34.52	
152		82.22	±0.38	221		36.09	
153		88.57		222		37.69	
154		94.92		223		40.87	±0.25
155		101.27		224		44.04	
156		107.62		225		47.22	
157		113.97		226		50.39	
158		120.32		227		53.57	
159		126.67		228		56.74	±0.38
160		133.02	±0.58	229		59.92	
161		139.37		230		63.09	
162		145.72		231		66.27	
163		152.07		132		69.44	±0.38
164		158.42		233		72.62	
165		164.77	±0.76	234		75.79	
166		171.12		235		78.97	
167		177.47		236		82.14	
168		183.82		237		85.32	±0.58
169		190.17	±0.76	238		88.49	
170		196.52		239		91.67	
171		202.87		240		94.84	
172		209.22		241		98.02	
173		215.57	±0.76	242		101.19	±0.58
174		221.92		243		104.37	
175		228.27		244		107.54	
176		234.62		245		110.72	
177		240.97		246		113.89	
178		247.32		247		117.07	±0.58
201	3.53±0.10	4.34	±0.12	248		120.24	
202		5.94		249		123.42	
203		7.52		250		126.59	
204		9.12		251		129.77	±0.58
205		10.69		252		132.94	
206		12.29	±0.15	253		136.12	
207		13.87		254		139.29	
208		15.47		255		142.47	
209		17.04		256		145.64	±0.58
210		18.64		257		148.82	
211		20.22		258		151.99	
212		21.82		259		158.34	
213		23.39		260		164.69	
				261		171.04	

AS568 系列(美标)




编号	线径 w	内径 d _o	内径d _o 公差	编号	线径 w	内径 d _o	内径d _o 公差
262	3.53±0.10	177.39	±0.58	332	5.33±0.12	59.69	±0.25
263		183.74		333		62.86	
264		190.09		334		66.04	
265		196.44		335		69.22	±0.38
266		202.79		336		72.39	
267		209.14	±0.76	337		75.56	
268		215.49		338		78.74	
269		221.84		339		81.92	
270		228.19		340		85.09	
271		234.54		341		88.26	
272		240.89		342		91.44	
273		247.24		343		94.62	
274		253.59		344		97.79	
275		266.29		345		100.96	
276		278.99		346		104.14	
277		291.69		347		107.32	
278		304.39		348		110.49	
279		329.79		349		113.66	
280		355.19	±1.14	350		116.84	±0.58
281		380.59		351		120.02	
282		405.26		352		123.19	
283		430.66		353		126.36	
284		456.06	±0.12	354		129.54	
309	5.33±0.12	10.46		355		132.72	
310		12.06		356		135.89	
311		13.64		357		139.07	
312		15.24		358		142.24	
313		16.81		359		145.42	±0.76
314		18.42		360		148.59	
315		19.99	±0.15	361		151.77	
316		21.59		362		158.12	
317		23.16		363		164.47	
318		24.76		364	5.33±0.12	170.82	±0.58
319		26.34		365		177.17	
320		27.94	±0.25	366		183.52	
321		29.51		367		189.86	
322		31.12		368		196.22	
323		32.69		369		202.57	
324		34.29		370		208.92	
325		37.46	±0.25	371	5.33±0.12	215.27	±0.76
326		40.64		372		221.62	
327		43.82		373		227.97	
328		46.99		374		234.92	
329		50.16		375		240.67	
330		53.34	±0.25	376	5.33±0.12	247.02	±0.58
331		56.52		377		253.37	
				378		266.07	
				379		278.77	

AS568 系列(美标)




编号	线径 w	内径 d _o	内径d _o 公差	编号	线径 w	内径 d _o	内径d _o 公差
380	5.33±0.12	291.47	±0.76	463	6.98±0.15	430.66	±1.14
381		304.17		464		443.36	
382		329.57		465		456.06	
383		354.97		466		468.76	
384		380.37		467		481.46	
385		405.26	±1.14	468		494.16	
386		430.66		901	1.42±0.07	4.70	±0.12
387		456.06		902	1.63±0.07	6.07	
388		481.46		903		7.64	
425	6.98±0.15	113.66	±0.38	904	1.83±0.07	8.92	
426		116.84		905		10.52	
427		120.02		906	1.98±0.07	11.89	
428		123.19		907	2.08±0.07	13.46	
429		126.36		908	2.21±0.07	16.36	
430		129.54	±0.58	909	2.46±0.07	17.93	±0.15
431		132.72		910		19.18	
432		135.89		911		21.92	
433		139.06		912	2.95±0.10	23.47	
434		142.24		913		25.04	
435		145.42		914		26.59	
436		148.59		916		29.74	
437		151.76		918		34.42	
438		158.12	±0.76	920	3.00±0.10	37.46	±0.25
439		164.46		924		43.69	
440		170.82		928		53.09	
441		177.16		932		59.36	
442		183.52					
443		189.86					
444		196.22					
445		202.56					
446		215.26					
447		227.96					
448		240.66					
449		253.36					
450		266.06					
451		278.76					
452		291.46					
453		304.16					
454		316.86					
455		329.56	±1.14				
456		342.26					
457		354.96					
458		367.66					
459		380.36					
460		393.06	±1.14				
461		405.26					
462		417.96					

JIS B 2401 P 系列(日标)




编号	线径 w	内径 d ₀	内径d ₀ 公差	编号	线径 w	内径 d ₀	内径d ₀ 公差
P3	1.9±0.08	2.8	±0.14	P49	3.5±0.1	48.7	±0.45
P4		3.8	±0.15	P50		49.7	
P5		4.8		P48A	5.7±0.13	47.6	±0.44
P6		5.8		P50A		49.6	±0.45
P7		6.8	±0.16	P52		51.6	±0.47
P8		7.8		P53		52.6	±0.48
P9		8.8		P55		54.6	±0.49
P10		9.8	±0.17	P56		55.6	±0.50
P10A	2.4±0.09	9.8		P58		57.6	±0.52
P11		10.8	±0.18	P60		59.6	±0.53
P11.2		11.0		P62		61.6	±0.55
P12		11.8		P63		62.6	±0.56
P12.5		12.3	±0.19	P65		64.6	±0.57
P14		13.8		P67		66.6	±0.59
P15		14.8		P70		69.6	±0.61
P16		15.8	±0.20	P71		70.6	±0.62
P18		17.8		P75		74.6	±0.65
P20		19.8	±0.22	P80	5.7±0.13	79.6	±0.69
P21	2.4±0.09	20.8	±0.23	P85		84.6	±0.73
P22		21.8		P90		89.6	±0.77
P22A	3.5±0.1	21.7	±0.24	P95		94.6	±0.81
P22.4		22.1		P100		99.6	±0.84
P24		23.7		P102	5.7±0.13	101.6	±0.85
P25		24.7		P105		104.6	±0.87
P25.5		25.2	±0.25	P110		109.6	±0.91
P26		25.7		P112		111.6	±0.92
P28		27.7	±0.26	P115		114.6	±0.94
P29		28.7	±0.28	P120	5.7±0.13	119.6	±0.98
P29.5		29.2		P125		124.6	±1.01
P30		29.7		P130		129.6	±1.05
P31		30.7	±0.29	P132		131.6	±1.06
P31.5		31.2		P135		134.6	±1.09
P32		31.7		P140	5.7±0.13	139.6	±1.12
P34		33.7	±0.30	P145		144.6	±1.16
P35		34.7		P150		149.6	±1.19
P35.5	3.5±0.1	35.2	±0.31	P150A	8.4±0.15	149.5	±1.19
P36		35.7		P155		154.5	±1.23
P38		37.7		P160		159.5	±1.26
P39		38.7	±0.33	P165		164.5	±1.30
P40		39.7		P170		169.5	±1.33
P41		40.7		P175		174.5	±1.37
P42	3.5±0.1	41.7	±0.34	P180		179.5	±1.40
P44		43.7		P185	8.4±0.15	184.5	±1.44
P45		44.7	±0.38	P190		189.5	±1.48
P46		45.7		P195		194.5	±1.51
P48		47.7	±0.42	P200		199.5	±1.55
			±0.44				

JIS B 2401 P 系列(日标)




编号	线径 w	内径 d ₀	内径d ₀ 公差	编号	线径 w	内径 d ₀	内径d ₀ 公差
P205	8.4±0.15	204.5	± 1.58	P435	8.4±0.15	434.5	±3.00
P209		208.5	± 1.61	P440		439.5	
P210		209.5	± 1.62	P445		444.5	
P215		214.5	± 1.65	P450		449.5	
P220		219.5	± 1.68	P455		454.5	±3.30
P225		224.5	± 1.71	P460		459.5	
P230		229.5	± 1.75	P465		464.5	
P235		234.5	± 1.78	P470		469.5	
P240		239.5	± 1.81	P475		474.5	
P245		244.5	± 1.84	P480		479.5	
P250		249.5	± 1.88	P485		484.5	
P255		254.5	± 1.91	P490		489.5	
P260		259.5	± 1.94	P495		494.5	
P265		264.5	± 1.97	P500		499.5	
P270		269.5	± 2.01				
P275		274.5	± 2.04				
P280		279.5	± 2.07				
P285		284.5	± 2.10				
P290		289.5	± 2.14				
P295		294.5	± 2.17				
P300		299.5	± 2.20				
P305		304.5	± 2.24				
P310		309.5	± 2.27				
P315		314.5	± 2.30				
P320		319.5	± 2.33				
P325		324.5	± 2.36				
P330		329.5	± 2.39				
P335		334.5	± 2.42				
P340		339.5	± 2.45				
P345		344.5	± 2.48				
P350		349.5	± 2.51				
P355		354.5	± 2.54				
P360		359.5	± 2.57				
P365		364.5	± 2.60				
P370		369.5	± 2.63				
P375		374.5	± 2.67				
P380		379.5	± 2.70				
P385		384.5	± 2.73				
P390		389.5	± 2.77				
P395		394.5	± 2.79				
P400		399.5	± 2.82				
P405		404.5	± 3.00				
P410		409.5					
P415		414.5					
P420		419.5					
P425		424.5					
P430		429.5					

JIS B 2401 G 系列(日标)



编号	线径 w	内径 d ₀	内径d ₀ 公差	编号	线径 w	内径 d ₀	内径d ₀ 公差
G25	3.1±0.1	24.4	± 0.25	G265	5.7±0.13	264.3	± 1.98
G30		29.4	± 0.29	G270		269.3	± 2.01
G35		34.4	± 0.33	G275		274.3	± 2.04
G40		39.4	± 0.37	G280		279.3	± 2.07
G45		44.4	± 0.41	G285		284.3	± 2.11
G50		49.4	± 0.45	G290		289.3	± 2.14
G55		54.4	± 0.49	G295		294.3	± 2.17
G60		59.4	± 0.53	G300		299.3	± 2.20
G65		64.4	± 0.57	G305		304.3	± 2.24
G70		69.4	± 0.61	G310		309.3	± 2.27
G75		74.4	± 0.65	G315		314.3	± 2.30
G80		79.4	± 0.69	G320		319.3	± 2.33
G85		84.4	± 0.73	G325		324.3	± 2.36
G90		89.4	± 0.77	G330		329.3	± 2.39
G95		94.4	± 0.81	G335		334.3	± 2.42
G100		99.4	± 0.85	G340		339.3	± 2.45
G105		104.4	± 0.87	G345		344.3	± 2.48
G110		109.4	± 0.91	G350		349.3	± 2.51
G115		114.4	± 0.94	G355		354.3	± 2.54
G120		119.4	± 0.98	G360		359.3	± 2.57
G125		124.4	± 1.01	G365		364.3	± 2.60
G130		129.4	± 1.05	G370		369.3	± 2.63
G135		134.4	± 1.08	G375		374.3	± 2.67
G140		139.4	± 1.12	G380		379.3	± 2.70
G145		144.4	± 1.16	G385		384.3	± 2.73
G150	5.7±0.13	149.3	± 1.19	G390	5.7±0.13	389.3	± 2.77
G155		154.3	± 1.23	G395		394.3	± 2.79
G160		159.3	± 1.26	G400		399.3	± 2.82
G165		164.3	± 1.30	G405		404.3	± 3.00
G170		169.3	± 1.33	G410		409.3	
G175		174.3	± 1.37	G415		414.3	
G180		179.3	± 1.40	G420		419.3	
G185		184.3	± 1.44	G425		424.3	
G190		189.3	± 1.47	G430		429.3	
G195		194.3	± 1.51	G435		434.3	
G200		199.3	± 1.55	G440		439.3	± 3.30
G205		204.3	± 1.58	G445		444.3	
G210		209.3	± 1.61	G450		449.3	
G215		214.3	± 1.65	G455		454.3	
G220		219.3	± 1.68	G460		459.3	
G225		224.3	± 1.71	G465		464.3	
G230		229.3	± 1.73	G470		469.3	
G235		234.3	± 1.78	G475		474.3	
G240		239.3	± 1.81	G480		479.3	
G245		244.3	± 1.85	G485		484.3	
G250		249.3	± 1.88	G490		489.3	± 3.30
G255		254.3	± 1.91	G495		494.3	
G260		259.3	± 1.94	G500		499.3	

GB 3452.1 系列(国标)




规格：线径w=1.80mm

内径 d ₀	线径 w	内径 d ₀	线径 w	内径 d ₀	线径 w	内径 d ₀	线径 w
1.80	1.80	6.90	1.80	14.50	1.80	29.00	1.80
2.00	1.80	7.10	1.80	15.00	1.80	30.00	1.80
2.24	1.80	7.50	1.80	15.50	1.80	31.50	1.80
2.50	1.80	8.00	1.80	16.00	1.80	32.50	1.80
2.80	1.80	8.50	1.80	17.00	1.80	33.50	1.80
3.15	1.80	8.75	1.80	18.00	1.80	34.50	1.80
3.55	1.80	9.00	1.80	19.00	1.80	35.50	1.80
3.75	1.80	9.50	1.80	20.00	1.80	36.50	1.80
4.00	1.80	9.75	1.80	20.60	1.80	37.50	1.80
4.50	1.80	10.00	1.80	21.20	1.80	38.70	1.80
4.75	1.80	10.60	1.80	22.40	1.80	40.00	1.80
4.87	1.80	11.20	1.80	23.00	1.80	41.20	1.80
5.00	1.80	11.60	1.80	23.60	1.80	42.50	1.80
5.15	1.80	11.80	1.80	24.30	1.80	43.70	1.80
5.30	1.80	12.10	1.80	25.00	1.80	45.00	1.80
5.60	1.80	12.50	1.80	25.80	1.80	46.20	1.80
6.00	1.80	12.80	1.80	26.50	1.80	47.50	1.80
6.30	1.80	13.20	1.80	27.30	1.80	48.70	1.80
6.70	1.80	14.00	1.80	28.00	1.80	50.00	1.80

规格：线径w=2.65mm

内径 d ₀	线径 w	内径 d ₀	线径 w	内径 d ₀	线径 w	内径 d ₀	线径 w
10.60	2.65	15.00	2.65	23.00	2.65	31.50	2.65
11.20	2.65	15.50	2.65	23.60	2.65	32.50	2.65
11.60	2.65	16.00	2.65	24.30	2.65	33.50	2.65
11.80	2.65	17.00	2.65	25.00	2.65	34.50	2.65
12.10	2.65	18.00	2.65	25.80	2.65	35.50	2.65
12.50	2.65	19.00	2.65	26.50	2.65	36.50	2.65
12.80	2.65	20.00	2.65	27.30	2.65	37.50	2.65
13.20	2.65	20.60	2.65	28.00	2.65	38.70	2.65
14.00	2.65	21.20	2.65	29.00	2.65	40.00	2.65
14.50	2.65	22.40	2.65	30.00	2.65	41.20	2.65

GB 3452.1 系列(国标)



规格：线径 $w=2.65\text{mm}$

内径 d_0	线径 w	内径 d_0	线径 w	内径 d_0	线径 w	内径 d_0	线径 w
42.50	2.65	60.00	2.65	85.00	2.65	118.00	2.65
43.70	2.65	61.50	2.65	87.50	2.65	122.00	2.65
45.00	2.65	63.00	2.65	90.00	2.65	125.00	2.65
46.20	2.65	65.00	2.65	92.50	2.65	128.00	2.65
47.50	2.65	67.00	2.65	95.00	2.65	132.00	2.65
48.70	2.65	69.00	2.65	97.50	2.65	136.00	2.65
50.00	2.65	71.00	2.65	100.00	2.65	140.00	2.65
51.50	2.65	73.00	2.65	103.00	2.65	142.50	2.65
53.00	2.65	75.00	2.65	106.00	2.65	145.00	2.65
54.50	2.65	77.50	2.65	109.00	2.65	147.50	2.65
56.00	2.65	80.00	2.65	112.00	2.65	150.00	2.65
58.00	2.65	82.50	2.65	115.00	2.65		

规格：线径 $w=3.55\text{mm}$

内径 d_0	线径 w	内径 d_0	线径 w	内径 d_0	线径 w	内径 d_0	线径 w
18.00	3.55	32.50	3.55	53.00	3.55	87.50	3.55
19.00	3.55	33.50	3.55	54.50	3.55	90.00	3.55
20.00	3.55	34.50	3.55	56.00	3.55	92.50	3.55
20.60	3.55	35.50	3.55	58.00	3.55	95.00	3.55
21.20	3.55	36.50	3.55	60.00	3.55	97.50	3.55
22.40	3.55	37.50	3.55	61.50	3.55	100.00	3.55
23.00	3.55	38.70	3.55	63.00	3.55	103.00	3.55
23.60	3.55	40.00	3.55	65.00	3.55	106.00	3.55
24.30	3.55	41.20	3.55	67.00	3.55	109.00	3.55
25.00	3.55	42.50	3.55	69.00	3.55	112.00	3.55
25.80	3.55	43.70	3.55	71.00	3.55	115.00	3.55
26.50	3.55	45.00	3.55	73.00	3.55	118.00	3.55
27.30	3.55	46.20	3.55	75.00	3.55	122.00	3.55
28.00	3.55	47.50	3.55	77.50	3.55	125.00	3.55
29.00	3.55	48.70	3.55	80.00	3.55	128.00	3.55
30.00	3.55	50.00	3.55	82.50	3.55	132.00	3.55
31.50	3.55	51.50	3.55	85.00	3.55	136.00	3.55


规格：线径w=3.55mm

内径 d ₀	线径 w	内径 d ₀	线径 w	内径 d ₀	线径 w	内径 d ₀	线径 w
140.00	3.55	155.00	3.55	170.00	3.55	185.00	3.55
142.50	3.55	157.50	3.55	172.50	3.55	187.50	3.55
145.50	3.55	160.00	3.55	175.00	3.55	190.00	3.55
147.50	3.55	162.50	3.55	177.50	3.55	195.00	3.55
150.00	3.55	165.00	3.55	180.00	3.55	200.00	3.55
152.50	3.55	167.50	3.55	182.50	3.55		

规格：线径w=5.30mm

内径 d ₀	线径 w	内径 d ₀	线径 w	内径 d ₀	线径 w	内径 d ₀	线径 w
40.00	5.30	92.50	5.30	175.00	5.30	286.00	5.30
41.20	5.30	95.00	5.30	177.50	5.30	290.00	5.30
42.50	5.30	97.50	5.30	180.00	5.30	295.00	5.30
43.70	5.30	100.00	5.30	182.50	5.30	300.00	5.30
45.00	5.30	103.00	5.30	185.00	5.30	303.00	5.30
46.20	5.30	106.00	5.30	187.50	5.30	307.00	5.30
47.50	5.30	109.00	5.30	190.00	5.30	311.00	5.30
48.70	5.30	112.00	5.30	195.00	5.30	315.00	5.30
50.00	5.30	115.00	5.30	200.00	5.30	320.00	5.30
51.50	5.30	118.00	5.30	203.00	5.30	325.00	5.30
53.00	5.30	122.00	5.30	206.00	5.30	330.00	5.30
54.50	5.30	125.00	5.30	212.00	5.30	335.00	5.30
56.00	5.30	128.00	5.30	218.00	5.30	340.00	5.30
58.00	5.30	132.00	5.30	224.00	5.30	345.00	5.30
60.00	5.30	136.00	5.30	227.00	5.30	350.00	5.30
61.50	5.30	140.00	5.30	230.00	5.30	355.00	5.30
63.00	5.30	142.50	5.30	236.00	5.30	360.00	5.30
65.00	5.30	145.00	5.30	239.00	5.30	365.00	5.30
67.00	5.30	147.50	5.30	243.00	5.30	370.00	5.30
69.00	5.30	150.00	5.30	250.00	5.30	375.00	5.30
71.00	5.30	152.50	5.30	254.00	5.30	379.00	5.30
73.00	5.30	155.00	5.30	258.00	5.30	383.00	5.30
75.00	5.30	157.50	5.30	261.00	5.30	387.00	5.30
77.50	5.30	160.00	5.30	265.00	5.30	391.00	5.30
80.00	5.30	162.50	5.30	268.00	5.30	395.00	5.30
82.50	5.30	165.00	5.30	272.00	5.30	400.00	5.30
85.00	5.30	167.50	5.30	276.00	5.30		
87.50	5.30	170.00	5.30	280.00	5.30		
90.00	5.30	172.50	5.30	283.00	5.30		

GB 3452.1 系列(国标)



规格：线径w=7.00mm							
内径 d_0	线径 w	内径 d_0	线径 w	内径 d_0	线径 w	内径 d_0	线径 w
109.00	7.00	195.00	7.00	315.00	7.00	462.00	7.00
112.00	7.00	200.00	7.00	320.00	7.00	466.00	7.00
115.00	7.00	203.00	7.00	325.00	7.00	470.00	7.00
118.00	7.00	206.00	7.00	330.00	7.00	475.00	7.00
122.00	7.00	212.00	7.00	335.00	7.00	479.00	7.00
125.00	7.00	218.00	7.00	340.00	7.00	483.00	7.00
128.00	7.00	224.00	7.00	345.00	7.00	487.00	7.00
132.00	7.00	227.00	7.00	350.00	7.00	493.00	7.00
136.00	7.00	230.00	7.00	355.00	7.00	500.00	7.00
140.00	7.00	236.00	7.00	360.00	7.00	508.00	7.00
142.50	7.00	239.00	7.00	365.00	7.00	515.00	7.00
145.00	7.00	243.00	7.00	370.00	7.00	523.00	7.00
147.50	7.00	250.00	7.00	375.00	7.00	530.00	7.00
150.00	7.00	254.00	7.00	379.00	7.00	538.00	7.00
152.50	7.00	258.00	7.00	383.00	7.00	545.00	7.00
155.00	7.00	261.00	7.00	387.00	7.00	553.00	7.00
157.50	7.00	265.00	7.00	391.00	7.00	560.00	7.00
162.50	7.00	268.00	7.00	395.00	7.00	570.00	7.00
165.00	7.00	272.00	7.00	400.00	7.00	580.00	7.00
167.50	7.00	276.00	7.00	406.00	7.00	590.00	7.00
170.00	7.00	280.00	7.00	412.00	7.00	608.00	7.00
172.50	7.00	283.00	7.00	418.00	7.00	615.00	7.00
175.00	7.00	286.00	7.00	425.00	7.00	623.00	7.00
177.50	7.00	290.00	7.00	429.00	7.00	630.00	7.00
180.00	7.00	295.00	7.00	433.00	7.00	640.00	7.00
182.50	7.00	300.00	7.00	437.00	7.00	650.00	7.00
185.00	7.00	303.00	7.00	443.00	7.00	660.00	7.00
187.50	7.00	307.00	7.00	450.00	7.00	670.00	7.00
190.00	7.00	311.00	7.00	456.00	7.00		

佛山宝尔特斯密封技术有限公司产品系列：

一、经销代理产品：

- 1.德国进口，意大利进口O型圈，四氟密封圈等
- 2.NOK密封件
- 3.台湾TTO，SOG油封
- 4.台湾U圈，Y圈，O型圈
- 5.NBR剖分式骨架油封

二、模压产品（自产）

- 1.非标聚氨酯，丁腈橡胶Y圈，U圈，防尘圈等加工定做。
- 2.橡胶杂件的来图或来样订做。

三、车削产品（自产）

- 1.采用奥地利进口聚氨酯车削各种Y圈，U圈，防尘圈，异形件。
- 2.车削氟胶（FKM），丁腈橡胶（NBR）等橡胶密封圈
- 3.车削各类四氟密封件，斯特封，格莱圈，旋转斯特封，旋转格莱圈，AQ封，挡圈，螺旋挡圈，四氟O圈，V组，防尘圈，抗磨环，导向带，四氟异形件等
- 4.车削聚氨酯双剖分密封圈，氟胶剖分式组合密封圈
- 5.车氏密封系列密封圈 等等
- 6.超高分子聚乙烯（UPE），聚醚醚酮（PEEK），尼龙（PA），聚甲醛（POM），聚酰亚胺（PI）等材料的密封产品或异形件。

四、泛塞封系列（自产）

- 1.泛塞封全系列密封圈，弹簧蓄能密封圈
- 2.四氟油封系列
- 3.LNG加液枪密封圈，回气枪密封圈
- 4.点胶阀专用泛塞封
- 5.聚氨酯泛塞封，聚氨酯油封系列
- 6.5505.5505H双剖分油封系列
- 7.特殊定制泛塞封系列

交期短

库存量丰富

高品质

高端制造技术
严格质量管理

五、弹簧系列（自产）

- 1.O型弹簧，V型弹簧，斜体弹簧
- 2.不锈钢油封弹簧
- 3.泛塞封专用整体弹簧开发设计

品种齐全

丰富的规格和材质

以上只是部分产品，欢迎来图，来样加工定做！

更多资讯，请关注我司网站：www.baoerseals.com

也可来电咨询：400-606-1909

全心全意服务客户
专注专业做好密封

佛山宝尔特斯密封技术有限公司

电话：0757-63218005 63262514

传真：0757-82822046

QQ：1052271206 486445156

邮箱：baoerseals@163.com

网址：www.baoerseals.com

地址：佛山禅城区工业路2号联达厂内4楼

技术咨询及售后服务电话：15920708670

24小时全国免费服务热线：400-606-1909