


20-DC系列自动压差式疏水控制器

铸铁，垂直安装，底进顶出型

最大压差1.7MPa，最大排量9,072kg/h

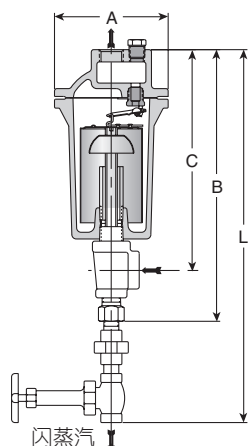

20-DC系列

产品描述

用户有时需要从排水口提升凝结水或在重力排水设备中加快速度来帮助排水，在以上这些应用场合，阿姆斯壮公司为用户设计了自动压差式疏水控制器。

当从排水口(虹吸排水)提升凝结水时，压力下降使一部分凝结水蒸发为蒸汽。一般的蒸汽疏水阀不能区分闪蒸汽和新鲜蒸汽，将关闭阀嘴，这就阻碍了排水过程。

在重力排水系统中增加速度将有助于把凝结水和空气排放至疏水控制器(DC)。这种速度加快是由手动计量阀控制的内部旁通产生的。凝结水控制器自动排放闪蒸汽，并将它们排到回水管线收集起来用于其它换热器。

工作条件

最高允许压力(壳体): 1.7MPa@232°C

最大工作压差: 1.7MPa

连接型式

螺纹(NPT和BSPT)

材质

阀体: ASTM A48 CL30 铸铁

内件: 304 不锈钢

阀瓣及阀座: 17-4PH H900

计量阀: 青铜

20-DC系列压差式疏水控制器外形尺寸

型号	21-DC	22-DC	23-DC	24-DC	25-DC	26-DC
公称通径DN	15	20	25	32	40	50
闪蒸汽接口DN	10	15	15	20	20	25
A mm	108	133	162	190	216	259
B mm	248	311	394	457	514	597
C mm	197	241	324	381	425	502
L mm	378	460	543	606	679	787
重量kg	3.2	6.4	10.9	17.2	24	39

设计、材料、重量及性能参数均为近似值，如有变更，恕不另行通知。欲查找最新信息，请访问www.armstronginternational.com或www.armstrong.com.cn。

20-DC系列自动压差式疏水控制器


铸铁, 垂直安装, 底进顶出型

最大压差1.7MPa, 最大排量9,072kg/h




蒸汽疏水设备


21-DC型排量图

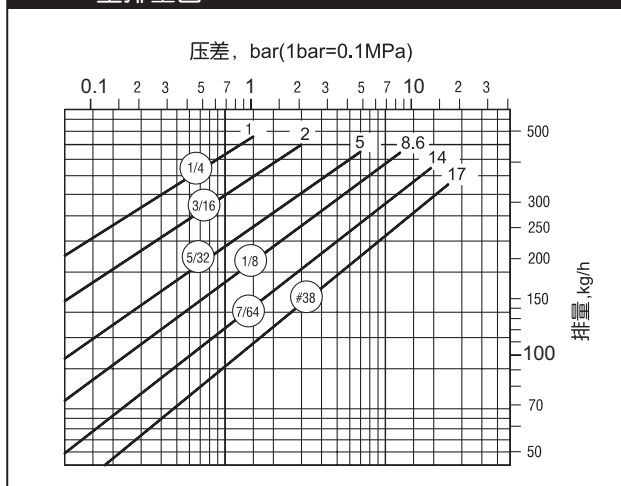


22-DC型排量图

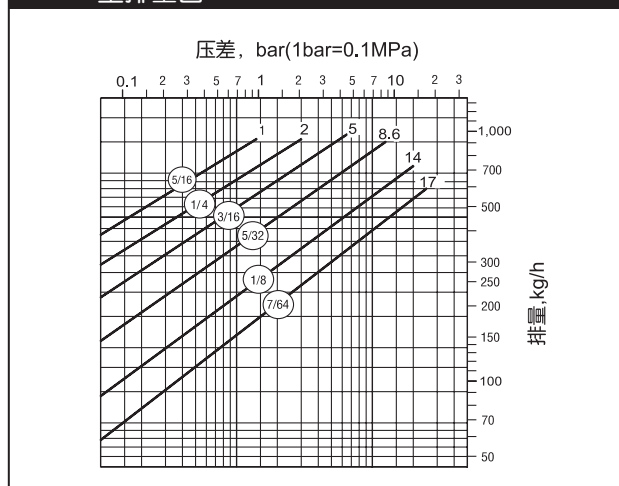


23-DC型排量图

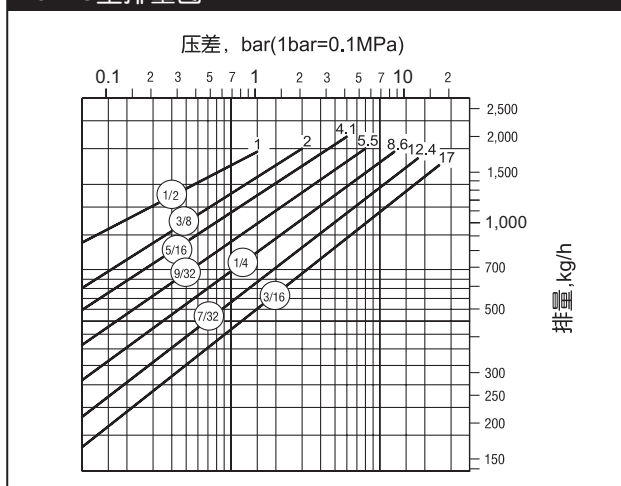


24-DC型排量图

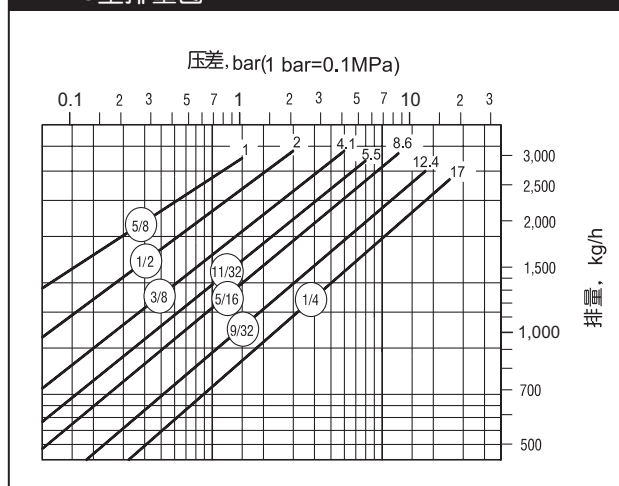

25-DC型排量图

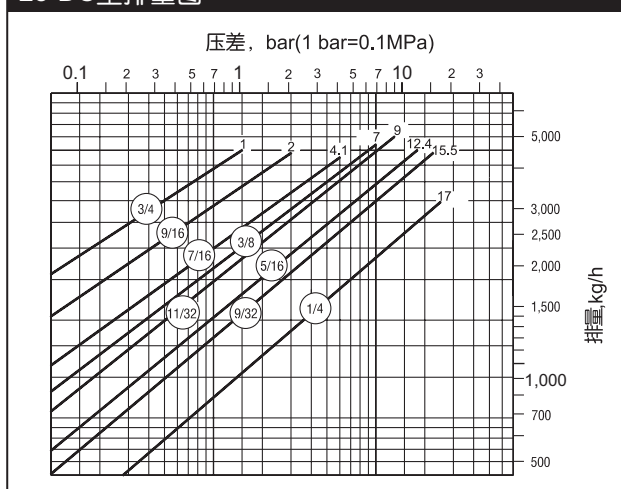

26-DC型排量图

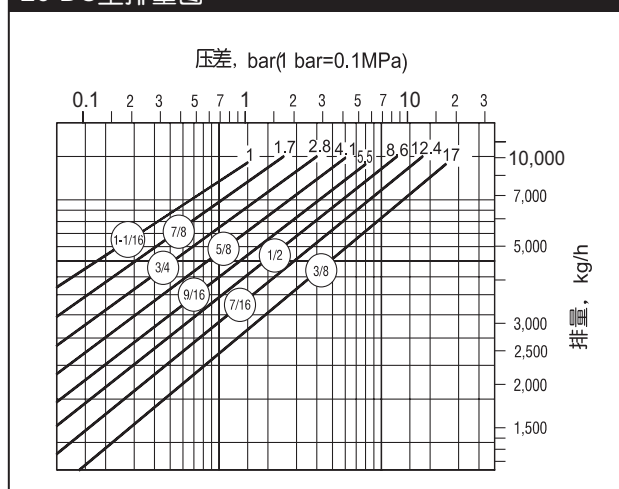

订货须知

请注明: • 型号 • 公称通径/闪蒸汽接口 • 阀孔尺寸 • 连接方式及标准

设计、材料、重量及性能参数均为近似值, 如有变更, 恕不另行通知。欲查找最新信息, 请访问www.armstronginternational.com或www.armstrong.com.cn。

阿姆斯壮机械(中国)有限公司 北京中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路40号 邮编:102629 电话:010-61255888 传真:010-69250761
www.armstronginternational.com www.armstrong.com.cn