CD-3300系列受控圆盘型蒸汽疏水阀

全不锈钢，带万向接头

最大压差3.1 MPa，最大排量363kg/h

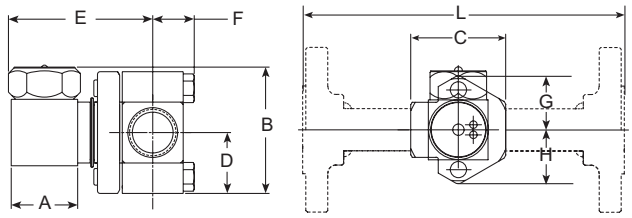

CD-3300 带标准接头

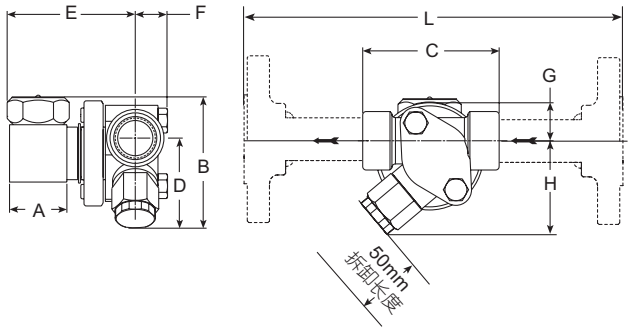

CD-3300 带配有内置过滤器的IS-2接头

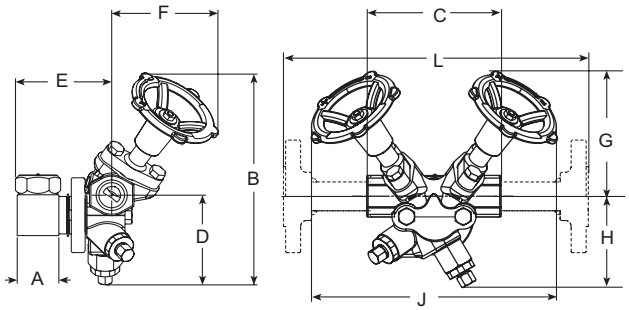

CD-3300 带TVS 4000接头

产品描述

阿姆斯壮CD-3300系列圆盘疏水阀设计有3个内排放口，保证圆盘稳定动作，从而延长疏水阀的使用寿命。

CD-3300用万向接头连入蒸汽疏水管线，可适用于任何方向接线配置，阿姆斯壮独特的标准接头或带内置过滤器的IS-2接头使得CD-3300极易安装及更换，接头简化了接管程序，而且可在线更换疏水阀，极大地节约了安装维护时间，降低了成本。

材质

阀盖：	ASTM A743 CA40不锈钢
圆盘：	ASTM A276 Gr．420不锈钢
阀体：	ASTM A276 Gr．420不锈钢
标准接头：	304不锈钢
带内置过滤器的IS-2接头：	20目不锈钢

工作条件

最高允许压力（壳体）	5.0MPa@400℃
最大工作压差	3.1MPa@236℃

选项

排污丝堵-仅用于IS-2接头，碳钢

CD-3300 系列排量图

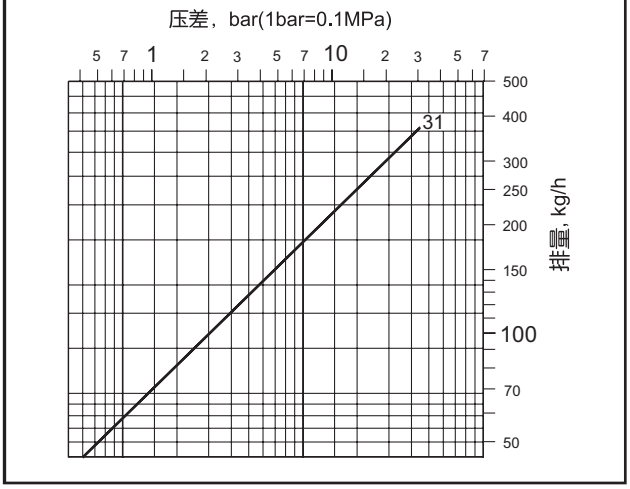

外形尺寸

型号		CD-3300						
		标准接头		带过滤器的IS-2接头		TVS4000接头		
公称通径 DN		15	20	15	20	25	15	20
测试接口 DN		—		—		—	6	
A mm		38		38		38	38	
B mm		73		94		94	198	
C mm		60		89		101	120	
D mm		35		67		67	83	
E mm		86		86		90	90	
F mm		20		22		22	98	
G mm		46		25		25	114	
H mm		46		64		64	83	
J mm		—		—		—	221	
L mm	HG20592 PN63 RF	160	180	190	210	240	210	240
	ASME B16.5 CL300 RF	150	154	180	183	204	210	240
重量 kg*	疏水阀本体	0.91						
	疏水阀加接头	1.4		1.6		1.8	3.6	
	疏水阀加接头法兰连接	3.22	4.12	3.42	4.32	5.44	5.42	6.32

注：*法兰连接重量以ASME B16.5为准，其它标准需咨询供货厂家。

订货须知

请注明：

- 型号
- 公称通径
- 配万向接头型号
- 连接方式及标准
- 最高工作压力

设计、材料、重量及性能参数均为近似值，如有变更，恕不另行通知。欲查找最新信息，请访问www.armstronginternational.com或www.armstrong.com.cn。