


FT-4000系列带TVS-4000疏水阀站



FT-4000 热静力浮球疏水阀  
带TVS-4000疏水阀站

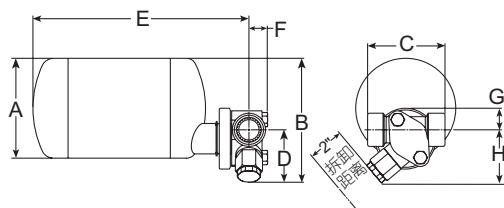

## 产品描述

FT-4000系列浮球热静力蒸汽疏水阀可以方便地安装在任何已有管道上。FT-4000系列既具有浮球热静力蒸汽疏水阀的一切优点，同时其全不锈钢结构使其更加坚固。

- 密封、防震
- 体积小、重量轻
- 极强的耐腐蚀能力

FT-4000系列浮球热静力蒸汽疏水阀可节约能源、降低安装和更换成本。FT-4000系列疏水阀与装有整体过滤器的万向接头配套使用时可快速、方便的在线更换，同时防止污垢。

## 工作条件：

最高允许压力（壳体设计）： 3.3 MPa@315°C

最高工作压力（饱和蒸汽）： 3.2MPa

最大工作压差： 饱和蒸汽

FT-4075型 0.5 MPa

FT-4150型 1.0 MPa

FT-4225型 1.6 MPa

FT-4300型 2.1 MPa

FT-4465型 3.2 MPa

## 外形尺寸

| 型号          | FT-4000      |     |           |     |    |
|-------------|--------------|-----|-----------|-----|----|
|             | IS-2接头带整体过滤器 |     | TVS4000接头 |     |    |
| 公称通径DN      | 15           | 20  | 25        | 15  | 20 |
| A mm        | 114          | 114 | 114       |     |    |
| B mm        | 149          | 149 | 198       |     |    |
| C mm        | 89           | 101 | 120       |     |    |
| D mm        | 67           | 67  | 83        |     |    |
| E mm        | 255          | 259 | 250       |     |    |
| F mm        | 22           | 22  | 98        |     |    |
| G mm        | 25           | 25  | 114       |     |    |
| H mm        | 64           | 64  | 83        |     |    |
| J mm        | —            |     |           | 221 |    |
| 测试口连接尺寸DN   | —            |     |           | 6   |    |
| 疏水阀重量kg     | 2.8          |     |           |     |    |
| 疏水阀及接头总重量kg | 4            |     |           | 5.8 |    |

设计、材料、重量及性能参数均为近似值，如有变更，恕不另行通知。欲查找最新信息，请访问[www.armstronginternational.com](http://www.armstronginternational.com)或[www.armstrong.com.cn](http://www.armstrong.com.cn)。

# FT-4000系列浮球热静力蒸汽疏水阀

全不锈钢，带万向接头

最大压差3.2MPa，最大排量490kg/h



## 材料:

阀体: ASTM A240 Gr. 304L

内件: 304不锈钢

阀瓣: 17-4PH H900

阀座: 303不锈钢


热静力排气阀: 膜盒式-不锈钢，带镍基合金受热元件

## 订购须知

请注明:

- 型号
- 选择万向接头 (IS-2或TVS 4000接头)
- 阀孔尺寸
- 连接方式及标准

FT-4000 系列排量图

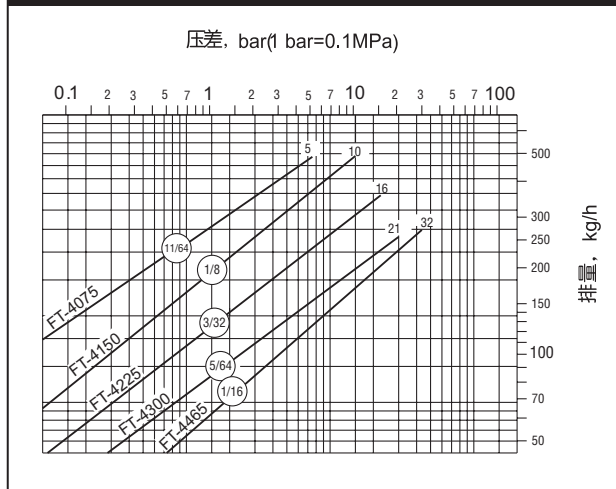

\* 安装时注意阀体向上水平安装。



蒸汽疏水设备

设计、材料、重量及性能参数均为近似值，如有变更，恕不另行通知。欲查找最新信息，请访问[www.armstronginternational.com](http://www.armstronginternational.com)或[www.armstrong.com.cn](http://www.armstrong.com.cn)。

阿姆斯壮机械（中国）有限公司 北京中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路40号 邮编:102629 电话:010-61255888 传真:010-69250761  
[www.armstronginternational.com](http://www.armstronginternational.com) [www.armstrong.com.cn](http://www.armstrong.com.cn)