

新型電子式過濾五通閥

TC151-3Q5W


series

使用範圍：水處理系統...

工作壓力：0.98Mpa (10kgf/cm²)


工作溫度：常溫

接續規格：JIS10K

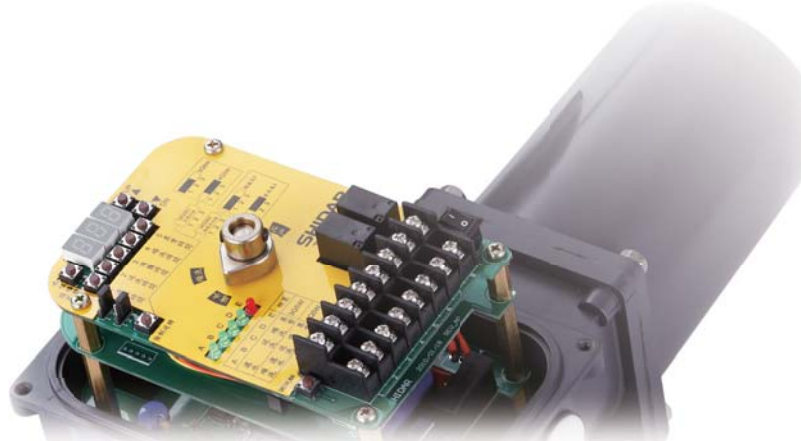

新型過濾閥內建自動控制迴路機板，設備上只需要搭配動力電源即可設定自動過濾・逆洗・順洗，定時循環，提高過濾品質，簡化系統配線及配管，節省成本，使用於雨水・廢水回收過濾再利用循環系統，節能環保，減少製程中所排放的廢水。本體選用不銹鋼材質，提高承受污水雜質長時間對閥體的破壞，延長設備的使用壽命。

LED設定介面

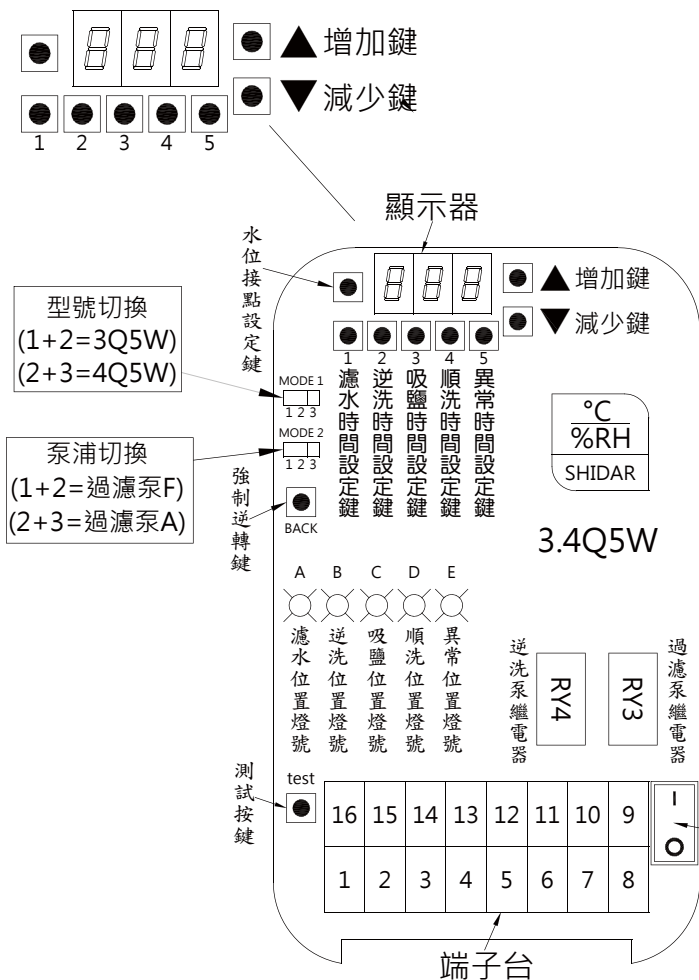

可簡易設定過濾行程

1. 濾水時間：1~999 小時
2. 逆洗時間：1~60 分
3. 吸鹽時間：0~60分
4. 順洗時間：1~60分
5. 異常時間：1~99秒



因過濾系統雜質多及含鐵量較大，建議過濾設備設定至少24小時運轉一次，可防止雜質累積，影響閥體運轉順暢。