由 Autodesk 教育版产品制作

Reversion	Dispcription	Date	Signed
V.1	首次出图	2015.03.12	Z
V.2	更改无档板背光物料	2015.04.17	Z

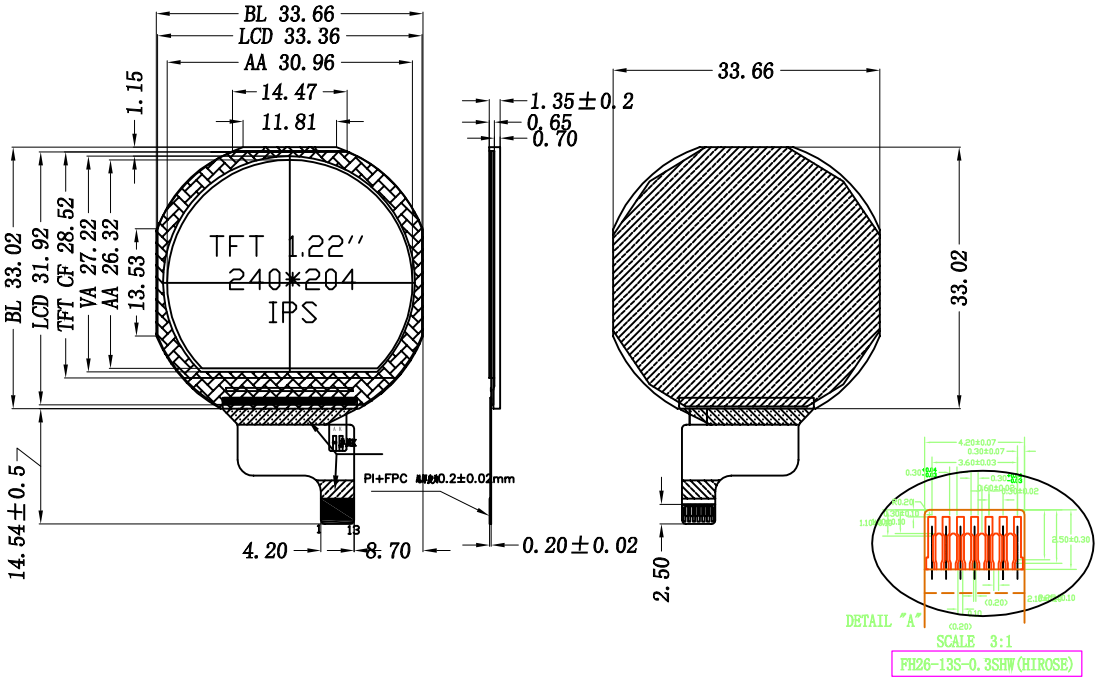

PIN	NAME
1	LEDK
2	LEDK
3	LEDA
4	GND
5	FMARK
6	SDA
7	WR
8	RS
9	CS
10	RESET
11	IOVCC
12	VCC
13	GND

3 line SPI interface-2DATA

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: 1.22″ TFT,TRANSMISSIVE
2. DRIVER IC:ST7789H2 & Compatible LDI
3. VIEWING DIRECTION: IPS
4. BACKLIGHT: 2 CHIP-WHITE LED
5. BL INPUT CURRENT: VCC=2.8V,IOVCC=1.8V,Vled=3.2V(40mA)
6. OPERATING TEMP: -20° C~ +60° C
7. STORAGE TEMP: -30° C~ +70° C
8. GENERAL TOLERANCE: ±0.2



LED CIRCUIT:

深圳市中意微显示科技有限公司

Custumer Ref.	Model No.	ZYW122001-A	Drawing Title	--- Characteristics			

Part No.	Approve		Material	Unmarked Tolerance	Unit	Scale	Page
---	Checked			±0.2	mm	1:1	of
Drawing No.							
---	Draw	Z	Date	2015.4.14	Rev ---		

由 Autodesk 教育版产品制作