由 Autodesk 教育版产品制作

Reversion	Dispcription	Date	Signed
V.0	FIRST ISSUE	2015.01	Z
V.1	剪短排线为42mm	2015.05.05	Z

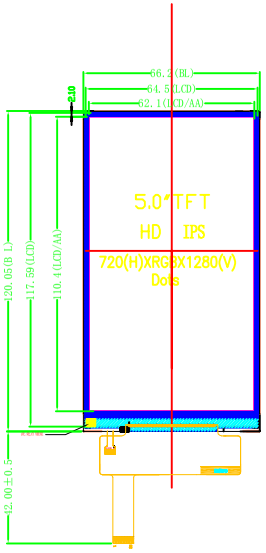

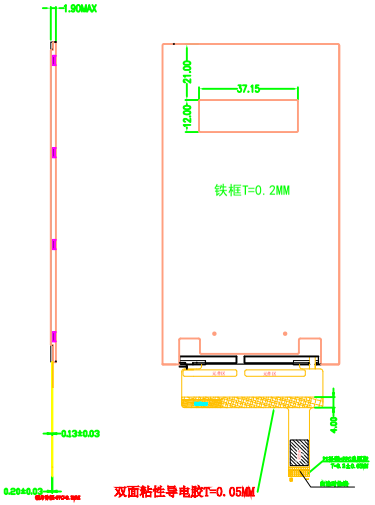



LCM接口定义：

NO	PIN NAME
1	LED_A
2	LED_A
3	LCD_ID
4	LED_K
5	LED_K
6	VDD 2.8V
7	IOVDD 1.8V
8	RESET
9	GND
10	TE
11	GND
12	D3P
13	D3N
14	GND
15	D2P
16	D2N
17	GND
18	CLKP
19	CLKN
20	GND
21	D1P
22	D1N
23	GND
24	D0P
25	D0N

MIPI 四通道

CIRCUIT DIAGRAM

Vf=18.60V(tpye) If=40mA(type)

1. DISPLAY TYPE: 5.0″ TFT,TRANSMISSIVE
2. DRIVER IC:HX8394D & Compatible LDI
3. VIEWING DIRECTION: IPS
4. BACKLIGHT: 10 CHIP-WHITE LED
5. VCC=2.8V IOVCC=1.8V LEDA=18.6V
6. OPERATING TEMP: -20° C~ +60° C
7. STORAGE TEMP: -30° C~ +70° C
8. GENERAL TOLERANCE: ±0.2

深圳市中意微显示科技有限公司

Custumer Ref.	Model No.	ZYW50001-A		Drawing Title	Characteristics		

Part No.	Approve		Material	Unmarked Tolerance	Unit	Scale	Page
---	Checked			±0.2	mm	1:1	of
Drawing No.	Draw	Z	Date	2015.05.05	Rev	---	

由 Autodesk 教育版产品制作