由 Autodesk 教育版产品制作

Reversion	Dispcription	Date	Signed
V1.0	First issue	2015.10.07	ZWJ

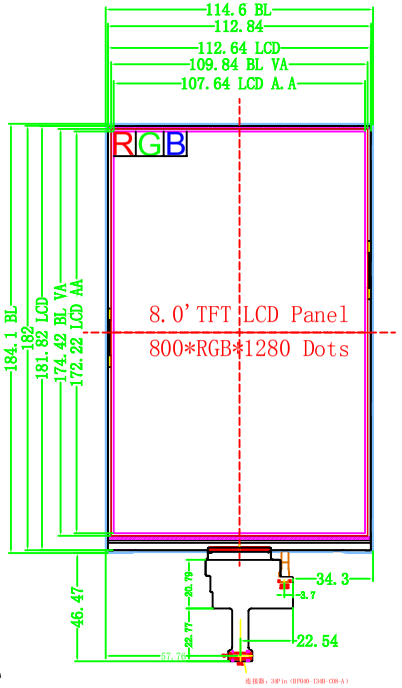



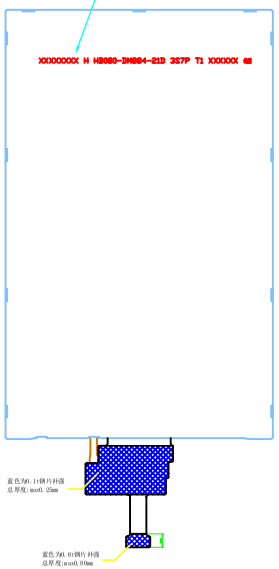

1	VLED
2	VLED
3	VLED
4	BC_C
5	CABC
6	FB1
7	FB2
8	FB3
9	NC
10	RESET
11	GND
12	VPP
13	D2_P
14	GND
15	D2_N
16	D1_P
17	GND
18	D1_N
19	CLK_P
20	GND
21	CLK_N
22	D0_P
23	GND
24	D0_N
25	NC
26	GND
27	LOGIC1.8V
28	D3_P
29	LOGIC3.3V
30	D3_N
31	LOGIC3.3V
32	GND
33	LOGIC3.3V
34	NC



LED ???
VF:19.6V(Min);22.05V(Typ);24.5V(Max); IF:60mA(Fix)

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: 8.0″ TFT
2.
3. VIEWING DIRECTION: IPS
4. BACKLIGHT: 21 WHITE LED
5. POWER INPUT: VDD=3.2V;BL:VF=22.05V±0.2 IF=60mA
6. OPERATING TEMP: -20° C~ +60° C
7. STORAGE TEMP: -30° C~ +70° C
8. GENERAL TOLERANCE: ±0.2

深圳市中意微显示科技有限公司

Custumer Ref.	Model No.	ZYW80001-A	Drawing Title	---	Characteristics		

Part No.	Approve		Material	Unmarked Tolerance	Unit	Scale	Page
---	Checked			±0.2	mm	1:1	of
Drawing No.							
---	Draw	ZWJ	Date	2015.10.07	Rev ---		

由 Autodesk 教育版产品制作