REV.	CHANGE CONTENT	BY	DATE

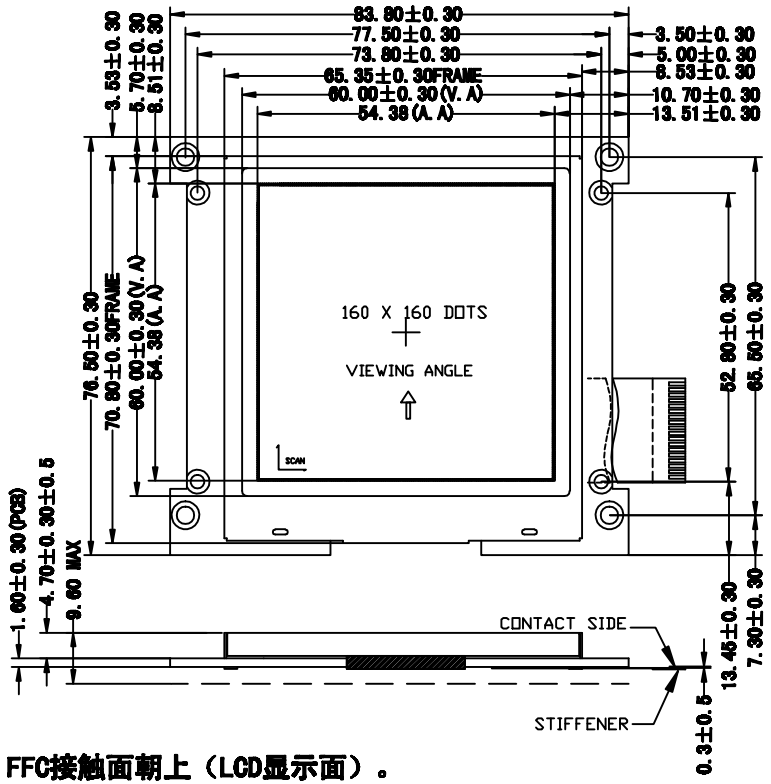

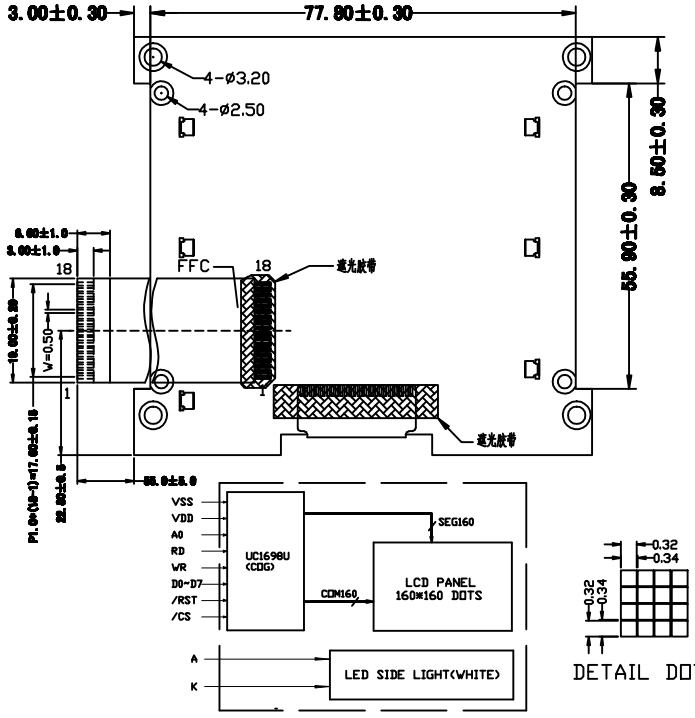

FFC接触面朝上（LCD显示面）。

FFC ASSIGNMENT:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VSS	A0	WR	RD	XCS	RESET	VDD	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	K	NC	A

NOTE:

1: OPERATING TEMPERATURE:-20°C TO 70°C
STORAGE TEMPERATURE:-30°C TO 80°C
2. LCD MODEL:FSTN/POSITIVE/TRANSFLECTIVE
3. 1/160 DUTY,1/10 BAIS,VLCD=16.5V,VDD=3.3V
4. VIEWING ANGLE: 6:00 O'CLOCK
5. BACKLIGHT:WHITE LED
VF=4.7V IF=50~70mA
6. RoHS COMPLIANT

					DRAWING No. :AG160160G01-FF62WL-VA		
					DRAWING TITLE: LCM DRAWING		
					FILE NO. : 8		
DESIGN	QIN		DATE	09.05.18		REV. : A	SCALE : -
APPROVED			STANDARD			PROJECTION:	UNIT : mm
CHECKED			TECHNOLOGY				SHEET : 1/1